DEMS

AGROPARTES

IMPLEMENTOS AGRICOLAS

WWW.AGROPARTESDEMS.COM.AR

info@agropartesdems.com.ar
ventas@agropartesdems.com.ar
Área indust. Lote 17, Armstrong

Fábrica, ventas y repuestos:
0054 3471 490207 - 490288
0054 9 3471 612011

Modelo

JB-V-6000RJ

ACONDICIONADOR DE SUELOS MULTIPROPÓSITO PARA SIEMBRA DIRECTA

DEMS

AGROPARTES

IMPLEMENTOS AGRICOLAS

DEMS
AGROPARTES
IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Modelo JB-V-6000RJ

1 · Sistema de enganche seguro y preciso.

2 · Cilindros hidráulicos industriales de alta confiabilidad.

3 · Cubierta de 18 telas alta flotación 550/45-22,5.

4 · Brazo reforzado con sistema de absorción de impactos.

5 · Maza de bajo mantenimiento para aplicaciones de alta velocidad con rodamiento de altas prestaciones y retén de triple labio tipo "cassette".

6 · Presión variable tanto en discos como en rolo.

7 · Con pernos: presión constante de alas
Sin pernos: con sistema de copiado para seguimiento óptimo de contorno de suelo.

8 · Alta ingeniería en desarrollo de chasis.

9 · Rolo tipo "Jaula" con maza de altas prestaciones y hermética a los agentes (tierra y agua)

10 · Con pernos: lanza fija /
Sin pernos: lanza articulada.

VENTAJAS:

- Muy buen desempeño en la incorporación de rastrojo.
- Excelente relación costo-beneficio en el proceso de desmalezado (sustituto mecánico del barbecho químico).
- Buena performance en descompactación de suelos sin alterar la estructura del terreno.
- Excelente rendimiento en tiempo debido a su velocidad.
- Mayor control de malezas RAR
- Muy buenos resultados en suelos con exceso hídrico, infiltración de agua, compactación, donde se dificulta el uso de las rastras convencionales.
- Muy buen resultado en la incorporación de fertilizante.
- Ideal para emparejado de suelos sobre huellas de cosechadoras, monotolvas, pisoteo de ganado, etc.
- No deja camellón como las rastras convencionales.
- Si las ondulaciones del terreno y los HP del tractor lo permiten, puede trabajar hasta 18KM con eficiencia total.
- El sistema de anclaje de los cuerpos y los discos, el ataque y la separación de los mismos permite alta circulación de tierra evitando atoramientos.

AHORRO:

Además de contar con un importante ahorro en tiempo, este equipo también promueve un importante ahorro por hectárea, que puede trabajar al 70% con respecto de otros métodos de preparación del suelo. Puede llegar a cubrir hasta 11 hectáreas/hora, si las condiciones de suelo lo permiten, con un consumo de combustible menor de 5 litros/hectárea.

Características	Modelo JB-V-6000RJ	
Brazo delantero	17" de inclinación	
Brazo trasero	14" de inclinación	
Regulación fina de profundidad	Con suplementos en cada cilindro del chasis y rolos.	
Ancho efectivo de labor	6,20m	
Velocidad ideal de trabajo	12-18 Km/h	
Potencia requerida	4 HP por disco	(según condición de suelo y tipo de maleza)
Consumo de combustible	4 - 5 litros/hectárea	
Profundidad de trabajo	20 - 150mm	
Diámetro de los discos	22"	
Cantidad de discos	54	
Separación de discos	8"	
Ancho/alto de transporte	3500 x 4100mm	
Peso implemento	7200Kg	
Presión por disco	135Kg	

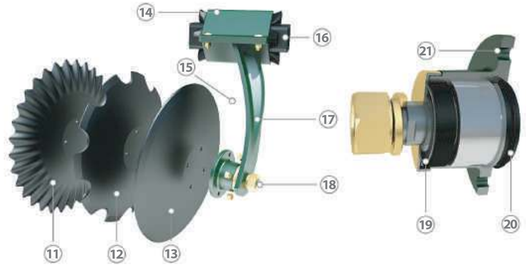

11 · Disco Labrador
12 · Disco cóncavo muescado
13 · Disco cóncavo liso
14 · Elastómeros de ø 40mm para sistema de torsión.
15 · Espacio para barro / rastrojo
16 · Tubo estructural 80 x 80
17 · Brazo reforzado 5/8" acero al boro con tratamiento térmico.
18 · Maza para discos con rodamientos de doble hilera de bolas de contacto angular.
19 · Retén tipo "cassette" para una mejor protección.
20 · O'ring para sellado del disco
21 · Maza forjada de alta calidad
22 · El sistema de traslado y sus cubiertas proporcionan alta maniobravilidad y confort en los caminos.
23 · Eje complementario a estructura pivotante.
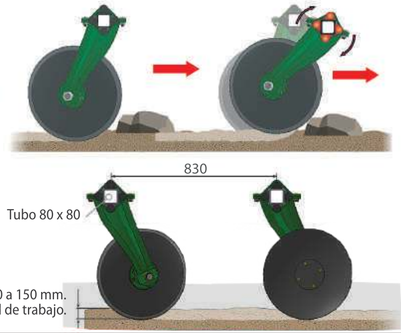
- 45° de torsión para absorver impactos a traves de amortiguadores de caucho.
- Distintos anchos de labor: 4,5,6,7,8,10 y 12 metros.
- Pernos y bujes de articulación intercambiable, fabricados con acero SAE 4140 tratado térmicamente.