



DEMS
AGROPARTES
IMPLEMENTOS AGRICOLAS



ÁREA INDUSTRIAL - LOTE N°17
Armstrong - Santa Fe -Argentina 

info@agropartedems.com.ar 
ventas@agropartedems.com.ar

3471 490207 - 490288 

3471 612011 

WWW.AGROPARTESDEMS.COM.AR 

SERIE II

ACONDICIONADOR DE SUELOS
MULTIPROPÓSITO
PARA SIEMBRA DIRECTA

DEMS
AGROPARTES
IMPLEMENTOS AGRICOLAS




Modelo JB-V-6000RJ



SERIE II

Modelo JB-V-6000RJ

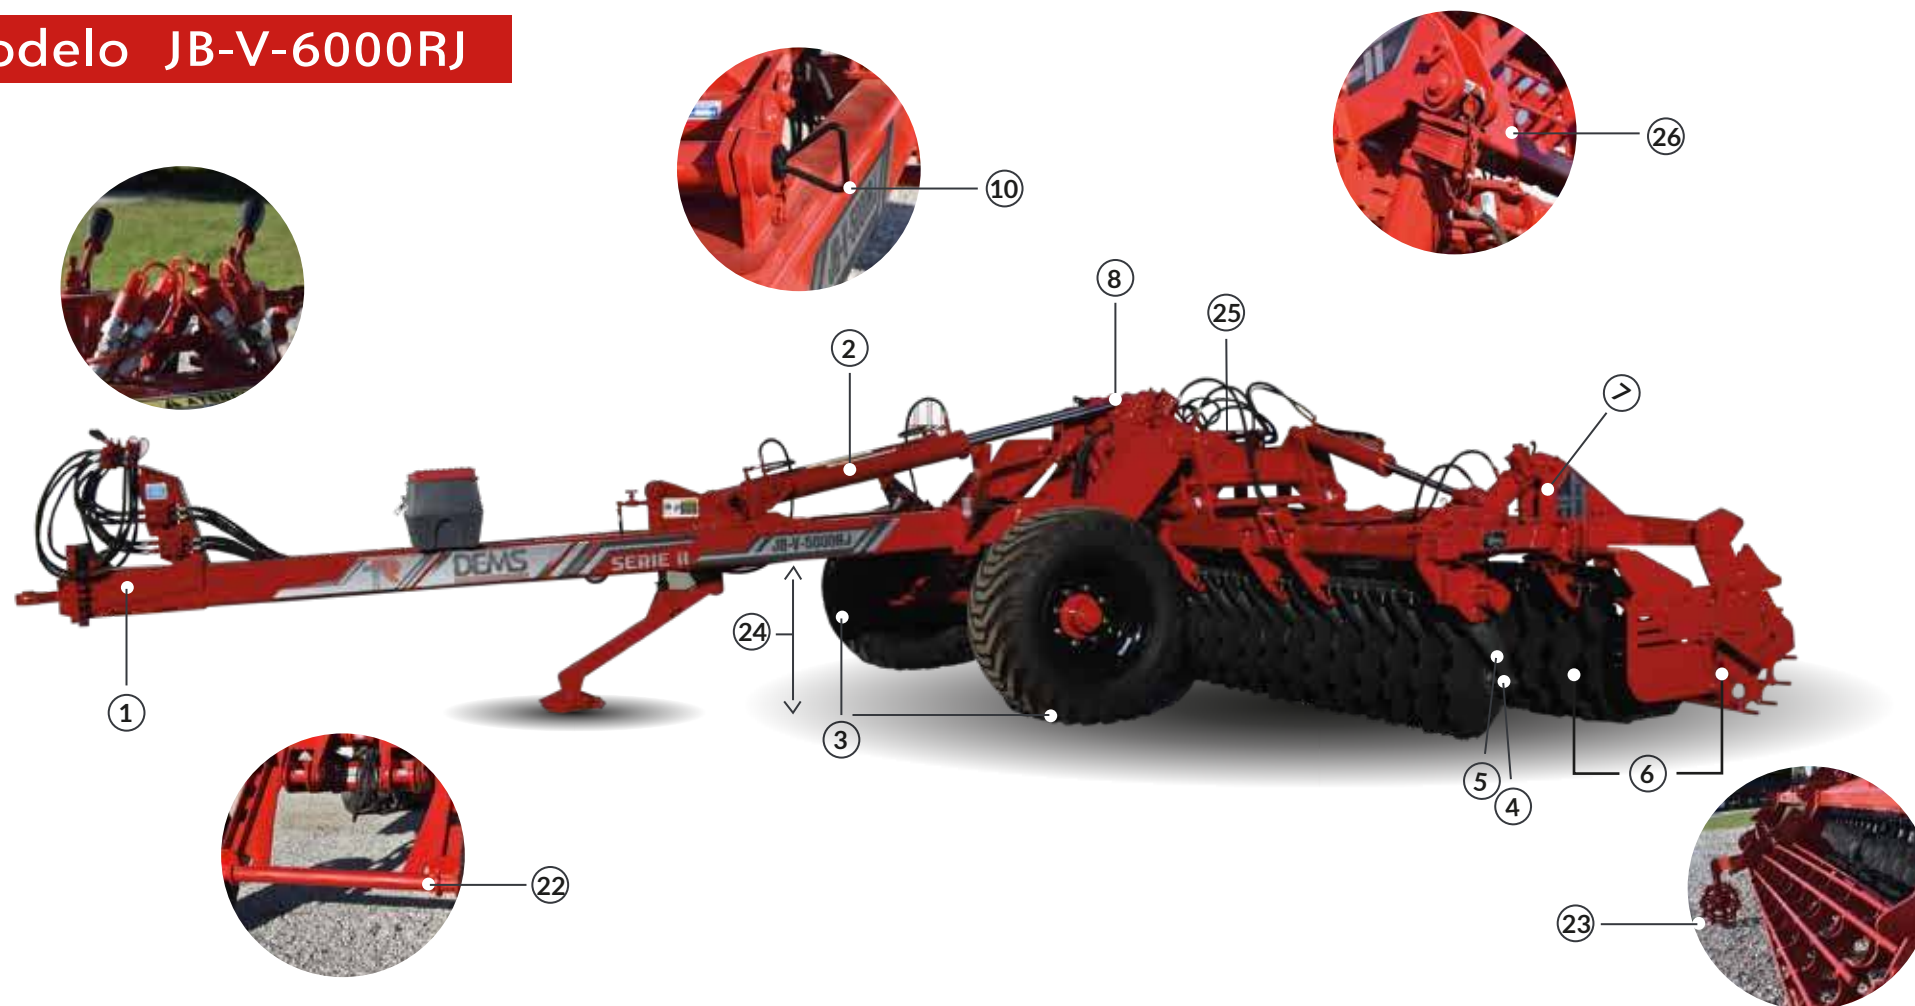

1. Sistema de enganche seguro y preciso.

2. Cilindros hidráulicos industriales de alta confiabilidad con bujes templados por inducción para mayor durabilidad.

3. Cubierta de 20 telas alta flotación 550/45-22,5.

4. Brazo reforzado con sistema de absorción de impactos.

5. Maza de bajo mantenimiento para aplicaciones de alta velocidad con rodamiento de altas prestaciones y retén de triple labio tipo "cassette".

6. Presión variable tanto en discos como en rolo.

7. Con pernos: presión constante de alas. Sin pernos: con sistema de copiado para seguimiento óptimo de contorno de suelo y/o con terraza.

8. Alta ingeniería en desarrollo de chasis.

9. Rolo tipo "Jaula" con maza de altas prestaciones y hermética a los agentes (tierra y agua) Sistema de distancia barrotes de 78,110 mm.

10. Con pernos: lanza fija
Sin pernos: lanza articulada.

VENTAJAS:

- Muy buen desempeño en la incorporación de rastrojo.
- Excelente relación costo - beneficio en el proceso de desmalezado (sustituto mecánico del barbecho químico).
- Buena performance en descompactación de suelos sin alterar la estructura del terreno.
- Excelente rendimiento en tiempo debido a su velocidad.
- Mayor control de malezas **RAR**.
- Muy buenos resultados en suelos, con exceso hídrico, infiltración de agua, compactación, donde se dificulta el uso de las rastras convencionales.
- Muy buen resultado en la incorporación de fertilizante.
- Ideal para emparejado de suelos sobre huellas de cosechadoras, monotolvas, pisoteo de ganado, etc.
- No deja camellón como las rastras convencionales.
- Si las ondulaciones del terreno y los HP del tractor lo permiten, puede trabajar hasta 18 KM con eficacia total.
- El sistema de anclaje de los cuerpos y los discos, el ataque y la separación de los mismos permite alta circulación de tierra evitando atoramientos.

OPCIONALES:

- Peine Refinador
 - Tolva Dosificación para semilla o fertilizante
 - Luces traseras
 - Enganche (Pesado o liviano)
 - Rolo Doble
 - Joytick pula

AHORRO:

Además de contar con un importante ahorro en tiempo, este equipo también promueve un importante ahorro por hectárea, que puede trabajar al 70% con respecto de otros métodos de preparación del suelo. Puede llegar a cubrir hasta 11 hectáreas/hora, si las condiciones de suelo lo permiten, con un consumo de combustible menor de 5 litros/hectárea según condición de suelo y tipo de maleza.

Características	Modelo JB-V-6000RJ
Brazo delantero	17" de inclinación
Brazo trasero	14" de inclinación
Regulación fina de profundidad	Cada 1/11mm por suplemento
Ancho efectivo de labor	6.20 m
Velocidad ideal de trabajo	12 - 18 Km/h (según condición de suelo y tipo de maleza)
Potencia requerida	4/hs por disco (según condición de suelo y tipo de maleza)
Consumo de combustible	4 - 5 ls./ha. aprox. (según condición de suelo y tipo de maleza)
Profundidad de trabajo	40 - 180 mm
Diámetro de los discos	22" / 24"
Cantidad de discos	54 a 23 cm
Separación de discos	(23/21/20 cm)
Ancho/alto de transporte	3500 x 4100 mm
Peso implemento	7900 kg
Presión inicial por disco	146 kg



- 11. Disco labrador.
 - 12. Disco cóncavo muescado.
 - 13. Disco cóncavo liso.
 - 14. Elastómeros de 40 mm para sistema de torsión.
 - 15. Espacio para barro /rastrojo
 - 16. Tubo estructural 80 x 80
 - 17. Brazo reforzado 5/8" acero al boro con tratamiento térmico.
 - 18. Maza para discos con rodamientos de doble hilera de bolas de contacto regular.
 - 19. Retén tipo "cassette" para una mejor protección.
 - 20. O´ring para sellado del disco.
 - 21. Maza forjada de alta calidad.
 - 22. Eje de complementario a estructura pivotante y transporte reforzado.
 - 23. Rolo Unión módulo (plegable)
 - 24. Mayor despeje.
 - 25. Chasis preparado para colocar enganche trasero para culminador y/o cisterna.
 - 26. Regulación fina de profundidad cada 1/11 mm.

- ✓ 45° de torsón para absorber impactos a traves de amortiguaciones de caucho.
 - ✓ Distintos anchos de labor: 4,5,6,7,8,10 y 12 metros.
 - ✓ Pernos y bujes de articulación intercambiable, fabricados con acero SAE 4140 tratado térmicamente.

