

CARACTERÍSTICAS:


Se fabrican derechas o izquierdas.
Con vástagos 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" Y 1"

P20

K10

K01

CALIDADES	APLICACIONES
P20	Para semi-desbastes de acero y acero fundido a velocidad de corte media y medianas condiciones de mecanizado
K10	Calidad muy resistente al desgaste, para trabajos de acabado y de desbaste en fundición. Apta para fundición en coquilla.
K01	Máxima dureza. Para el maquinado de hierro fundido muy duro. Cilindros de laminación de más de 500HB. Rectificado de cilindros de motores lisos. Aluminio con silicio. Acero templado. Tréfilas pequeñas para Cu y Al

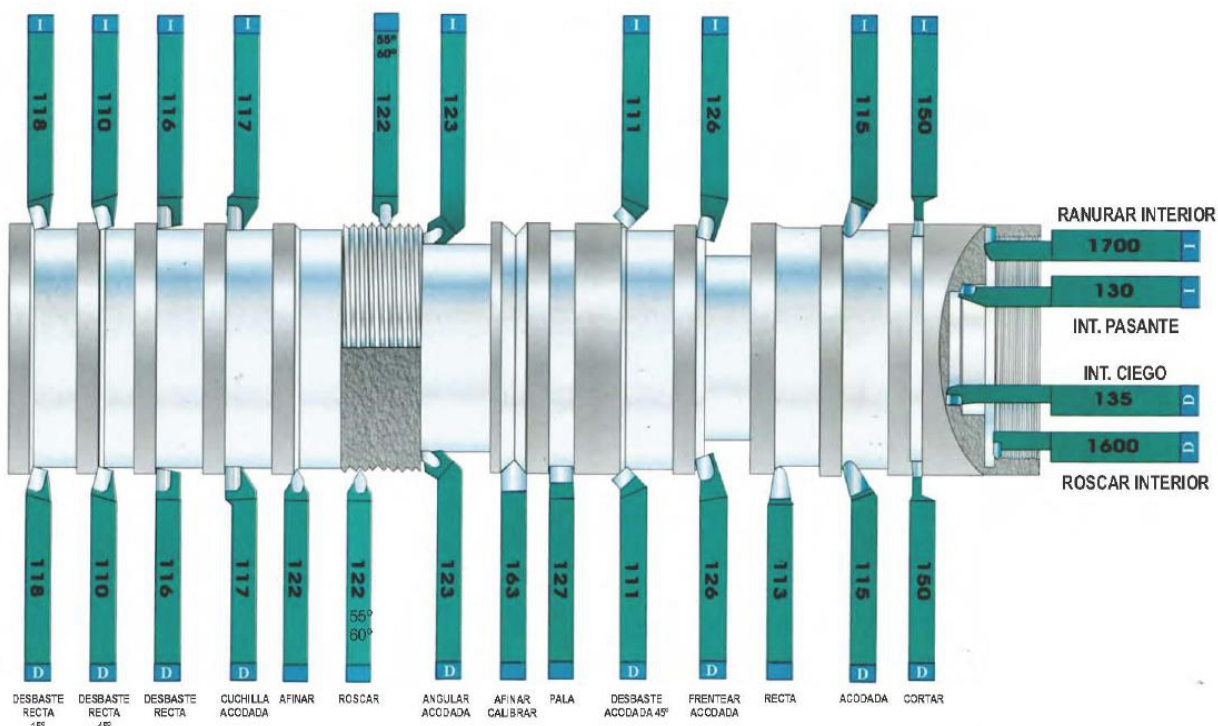

Al momento de solicitar estas herramientas se deberá especificar número, calidad, medida de vástago y si es derecha o izquierda.
Ejemplo: Herramienta n°117, P20, 5/8", derecha.

